





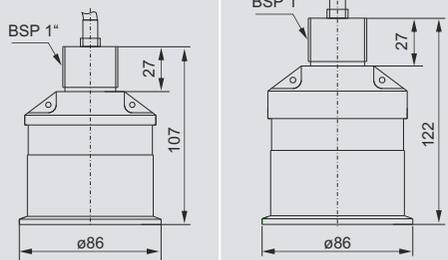

Type	P-M3	P-03	P-S6	P-06	P-10	P-15	P-25	P-40
								
<b>Plage de mesure</b>	0,07 à 2,4 m	0,125 à 3 m	0,2 à 6 m	0,3 à 6 m	0,3 à 10 m	0,5 à 15 m	0,6 à 25 m	1,2 à 40 m
<b>Résolution</b>	+/- 1 mm		+/- 2 mm					
<b>Fréquence d'émission</b>	125 kHz		75 kHz		50 kHz	41 kHz	30 kHz	20 kHz
<b>Pression ambiante</b>	-0,5 à +5,0 bars							
<b>Température</b>	-30 °C à 95 °C (Ex -30 °C à 75 °C)		-40 °C à 95 °C (utilisation en zone Ex -40 °C à 75 °C)					
<b>Angle d'émission</b> ↘	12°		12°		10°	9°	10°	7°
<b>Agrément Ex</b>	II 2GD Ex m II T6 (également disponible en II 1GD Ex ia IIC T6, uniquement en liaison avec convertisseur à sécurité intrinsèque (ia))							
<b>Boîtier</b>	Matériau: Valox 357 (PBT) / Indice de protection: IP68							
<b>Longueur de câble</b>	5 m, 10 m, 20 m, 30 m, 50 m und 100 m; longueur spéciale sur demande							
<b>Option</b>	Capot de protection et jupe de submersion inclus		Jupe de submersion (SUB)				non faisable	
De nombreuses options complémentaires telles que p. ex. un revêtement synthétique, diverses variantes de bride sont disponibles	non faisable		Avec revêtement téflon sur la face émettrice pour produits agressifs, maxi 70 °C				non faisable	
<b>Dimensions</b>								

Capteurs Série P

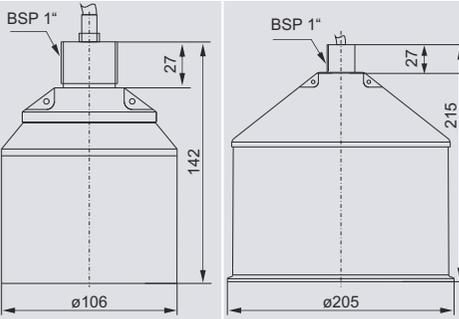

Instrumentation de mesure et solutions pour la gestion de l'eau  
 NIVUS • 14, rue de la Paix • 67770 Sessenheim • Internet: www.nivus.com  
 Téléphone: 03 88 07 16 96 • Fax: 03 88 07 16 97 • E-mail: france@nivus.com



NIVEAU

Capteurs Série P  
 Aperçu des types

