



PCM Pro Ex - przepływomierz przenośny, z dopuszczeniem ATEX, do rurociągów całkowicie i częściowo wypełnionych, oraz kanałów otwartych.

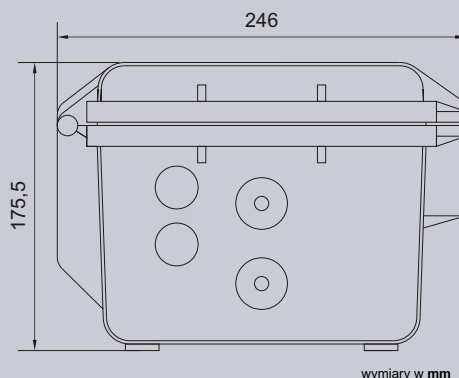

wymiar w mm

PCM Pro Ex

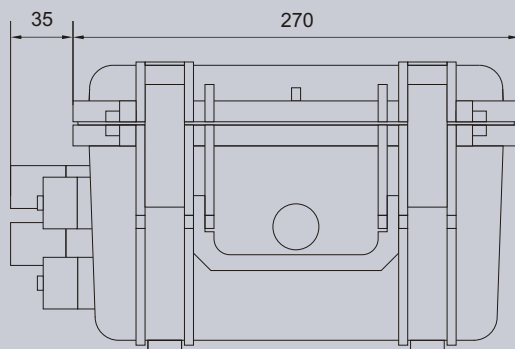

Przetwornik

Zasilanie	• 18 sztuk akumulatorów NiMH; pojemność 25,5 Ah albo wyższa, lub: • 18 sztuk baterii alkalicznych, z 50 Ah lub więcej
Obudowa	• materiał: polipropylen, antystatyczny, z domieszką grafitu • masa: ok. 2 kg (bez czujnika i akumulatora) • typ ochrony: IP67 przy zamkniętej i zaryglowanej pokrywie
Ex-dopuszczenie	II 2 G EEx e ib IIB T4
Temperatura pracy	-10 °C do +40 °C
Temp. składowania	-30 °C do +70 °C
max wilgotn. powietrza	90 %, bez kondensacji
Wyświetlacz	graficzny, podświetlany, 128 x 128 pikseli
Obsługa	18 klawiszy, menu w języku polskim, niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, czeskim, ...
Gniazdo podłączeniowe IP68	• 1 x 4-20 mA dla zewnętrznego pomiaru wypełnienia (czujnik 2-przewodowy) lub • 1 x ultradźwiękowy czujnik aktywny do pomiaru wypełnienia przez powietrze, od góry • 1 x aktywny czujnik Kombi do pomiaru prędkości i wypełnienia (ultradźwiękowy od dołu przez medium i hydrostatyczny) • 1 wejście cyfrowe (opcja) • 1 x komunikacja przez Bluetooth lub modem GPRS • 1 x sterowanie stacją poboru próbek
Cykl zapisywania	1 do 60 min., stałe interwały czasowe lub zależne od zdarzenia
Pamięć danych	• zewnętrzna na wymiennej karcie Compact Flash do 128 MB • wewnętrzna RAM z 8 MB
Transmisja danych	przez wymiennej kartę Compact Flash
Akcesoria	
Karta pamięci	typ: karta pamięci Compact Flash, pojemność 128 MB
Adapter do kart	adapter do łączy PCMCIA, do odczytywania karty bezpośrednio na laptop lub PC
Czytnik kart	z łączem USB, do podłączenia do komputera
Oprogramowanie	pobieranie i obróbka danych: NivuDat Pro dla Windows 2000/NT
Zapasyowy akumulator	pojemnik na 18 sztuk akumulatorów NiMH; pojemność 25,5 Ah, nominalnie 7,2 V
Ładowarka	ładowarka dla pojemnika z akumulatorami NiMH, napięcie zasilania: 115-230 V AC, 50/60 Hz
Segmentowy system montażowy	do tymczasowego montażu rozporowego czujników klinowych (Kombi, ultradźwiękowe do pomiaru od góry i od dołu) w rurach od DN 200 do DN 800 i profilach jajowych do h = 600 mm
Wieszak	do „montażu” przetwornika PCM Pro np. na stopniach studzienki; materiał: stal nierdzewna 1.4571
Klucz	zapasowy klucz do otwierania zasobnika z akumulatorem

Dalsze informacje znajdą Państwo w instrukcji obsługi lub na stronie www.nivus.pl